

Renseignements nécessaires pour définition CAO

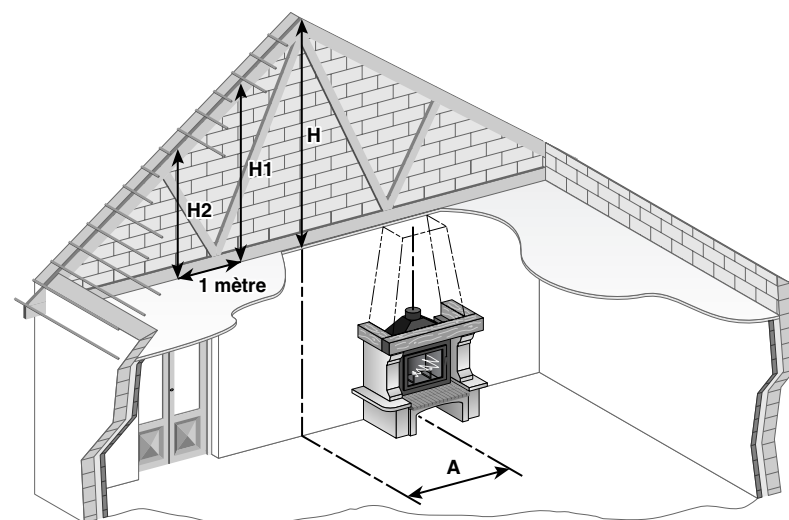
Cachet

Date : _____

Personne à contacter : _____

Réf. Affaire : _____

Tél. _____ Fax _____

 $H1 - H2 = \text{PENNE DU TOIT EN \%}$

 Entraxe A :
 (axe faitage - axe foyer)

 Hauteur H3 :
 (si traversée d'étage entre
 plafond et dessus plancher)

 Tuile :

 Modèle de
 sortie de toit :

 Pente du toit :

 PH3 :
 (épaisseur plancher)

 Ardoise :

 Esthétique :

 Hauteur H :
 (faitage - sous plafond)

 Diamètre
 du conduit :

 Autre : _____
 (à préciser)

 Finition :

Accessoires supplémentaires à prévoir : _____

Renseignements complémentaires : _____

09/2008

POUJOLAT BELUX SA - rue de l'Industrie, 39 - 1400 Nivelles
 tél : 067/84 02 02 - fax 067/84 00 75 - www.poujolat.be - e mail : info@poujolat.be



GAMME SORTIES DE TOIT POUJOLAT

CONDUITS DE CHEMINÉE ET SORTIES DE TOIT POUR MAISONS UNIFAMILIALES

 diam. 80 à 300
 isolation 30mm.

Site : www.poujolat.be

Présentation Générale

Le système POUJOLAT intègre le conduit de cheminée, l'étanchéité en toiture et la sortie de toit (souche de cheminée). Il permet, en toute sécurité, l'évacuation des fumées en toiture. Le conduit de cheminée Inox Therm-Inox ZI est un ensemble d'éléments droits ou de coudes qui s'emboîtent à sec (sans apport d'autres matériaux). L'isolation de laine de roche sans liant, de haute densité injectée sous haute pression en usine garantit le meilleur fonctionnement de l'appareil et la sécurité la plus totale pour l'habitat.

La sortie de toit d'esthétique carrée ou rectangulaire proposée dans des finitions lisses, crépies ou briquettes habille le conduit de cheminée POUJOLAT.

La sortie de toit se pose à sec, sans travaux de maçonnerie sans renfort de charpente, sans l'intervention de différents corps de métiers.

La garantie décennale est assurée par la société POUJOLAT, une seule entreprise est responsable de la pose.

La sortie de toit repose sur une embase d'étanchéité réalisée en acier, peinte en usine, fabriquée à la pente du toit et pour le matériau de couverture (tuiles, ardoises, bac acier ...) de la maison.

L'ensemble permet une garantie de bon fonctionnement tout en offrant une esthétique de type traditionnel en toiture.

Le produit POUJOLAT bénéficie d'avis technique et de la garantie décennale POUJOLAT.

Applications

Le conduit de cheminée et la sortie de toit POUJOLAT sont adaptés à tous les appareils de chauffage ou d'agrément (poêles, foyers de cheminées, chaudières, cuisinières à bois...)

Le conduit de cheminée est posé de la toiture au conduit de raccordement dans la pièce où l'appareil de chauffage est situé.

La mise en œuvre se fera selon les prescriptions du fabricant et la réglementation en vigueur, notamment pour le respect des écarts au feu.

Le montage s'effectue du haut vers le bas en commençant par :

- la pose de l'embase d'étanchéité (adaptée à la couverture de la maison)
- puis la sortie de toit (la maison est ainsi hors d'eau),
- la fixation à la charpente (travail dans les combles),
- et enfin le conduit de cheminée jusque dans la pièce où est situé l'appareil de chauffage.

Les conduits sont emboîtés et maintenus à l'aide d'un collier de fixation muni d'une goupille de sécurité.

L'ensemble est suspendu à la sortie de toit, le premier élément étant celui fixé dans la sortie de toit.

Un collier de soutien est prévu à chaque passage de plancher pour éviter un mouvement possible du conduit de fumée. Ainsi le conduit de cheminée est en complète suspension, sans contrainte de poids permettant une libre dilatation sur toute la hauteur.

La terminaison du conduit dans la pièce se fera par la pièce de jonction "PØØ" qui transforme le conduit isolé en simple paroi et permet un réglage de 10cm pour le raccordement sur l'appareil.

Le système POUJOLAT bénéficie d'une garantie décennale.

CAHIER DES CHARGES

L'évacuation des produits de combustion sera assurée par un conduit de cheminée métallique isolé (laine de roche sans liant injectée à haute pression), muni d'un collier d'assemblage avec goupille de sécurité. L'épaisseur d'isolation sera de 30 mm pour une résistance thermique minimum de 0,52 m²/°K/W à 200°C.

Le conduit pourra être droit ou dévoyé à 15, 30 ou 45° selon les besoins pour le raccordement à l'appareil, les éléments droits de longueurs utiles de 0,10 à 1,15m compléteront l'installation.

Dans la partie basse du conduit de cheminée, il sera utilisé une pièce de jonction qui transformera le conduit isolé en simple paroi pour le raccordement sur l'appareil de chauffage.

Cette pièce permettra un réglage de 10 cm et sera compatible avec d'autres pièces de raccordement qui permettront également un réglage pour les parties inclinées pour un raccordement en toute sécurité de l'appareil de chauffage.

La sortie de toit sera de forme carrée ou rectangulaire, coupée à la pente du toit, d'esthétique peinte, crépie ou imitant la brique traditionnelle de teinte rouge. L'embase d'étanchéité sera fabriquée à la pente du toit et selon le matériau de couverture.

Elle respectera le pas de tuile et s'emboîtera à sec sur la couverture.

Le système conduit-sortie de toit fera l'objet d'un plan précis indiquant la mise en place des éléments les uns par rapport aux autres.

L'ensemble du conduit de cheminée sera suspendu dans la sortie de toit.

Un cadre de fixation en demi-lune permettra de fixer la sortie de toit à la charpente.

Le maintien du cadre de fixation sera réalisé par la mise en place de 4 tiges filetées qui pénétreront dans des pontets rapides fixés dans la sortie de toit.

PARTICULARITÉS

La sortie de toit livrée avec un élément isolé a une résistance thermique > à 0,43m² /°K/W.

Le raccordement à l'appareil de chauffage sera réalisé par un conduit modulaire en acier inoxydable simple paroi type Kitinox de marque POUJOLAT.

Il est tout à fait possible de prévoir dans les sorties de toit un autre type de conduit de la gamme POUJOLAT.

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT

Ø intérieur	130	150	180	200	250
Ø extérieur	194	214	244	264	314
Paroi intérieure nature épaisseur	INOX 316 L				
Paroi extérieure nature épaisseur	4/10°				
Isolant nature épaisseur	ALUZINC				
Isolant nature épaisseur	4/10°				
Isolant nature épaisseur	LAINE DE ROCHE INJECTÉE sous haute pression 150kg/m ³ 30 mm				
Résistance thermique en m ² °k/w pour 200°C	0,533	0,531	0,529	0,529	0,528

Conseils de pose POUJOLAT

